



PIETRA D'ORIGINE



DESIGN MAURO BELLEI
PIETRA D'ORIGINE
1:1

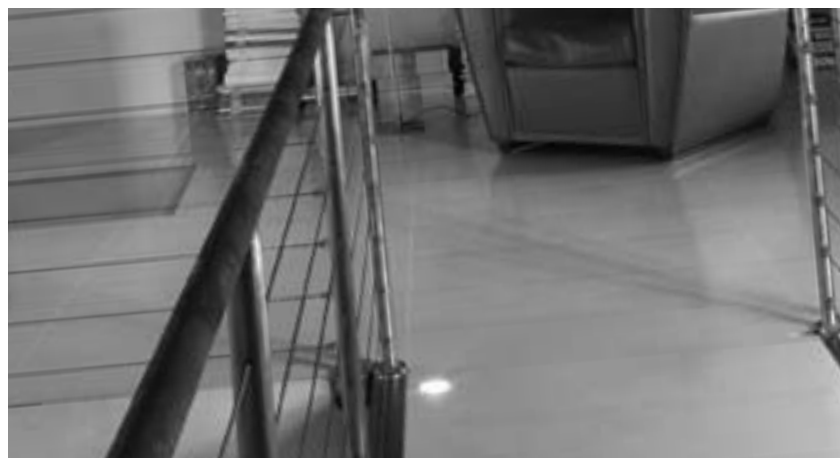

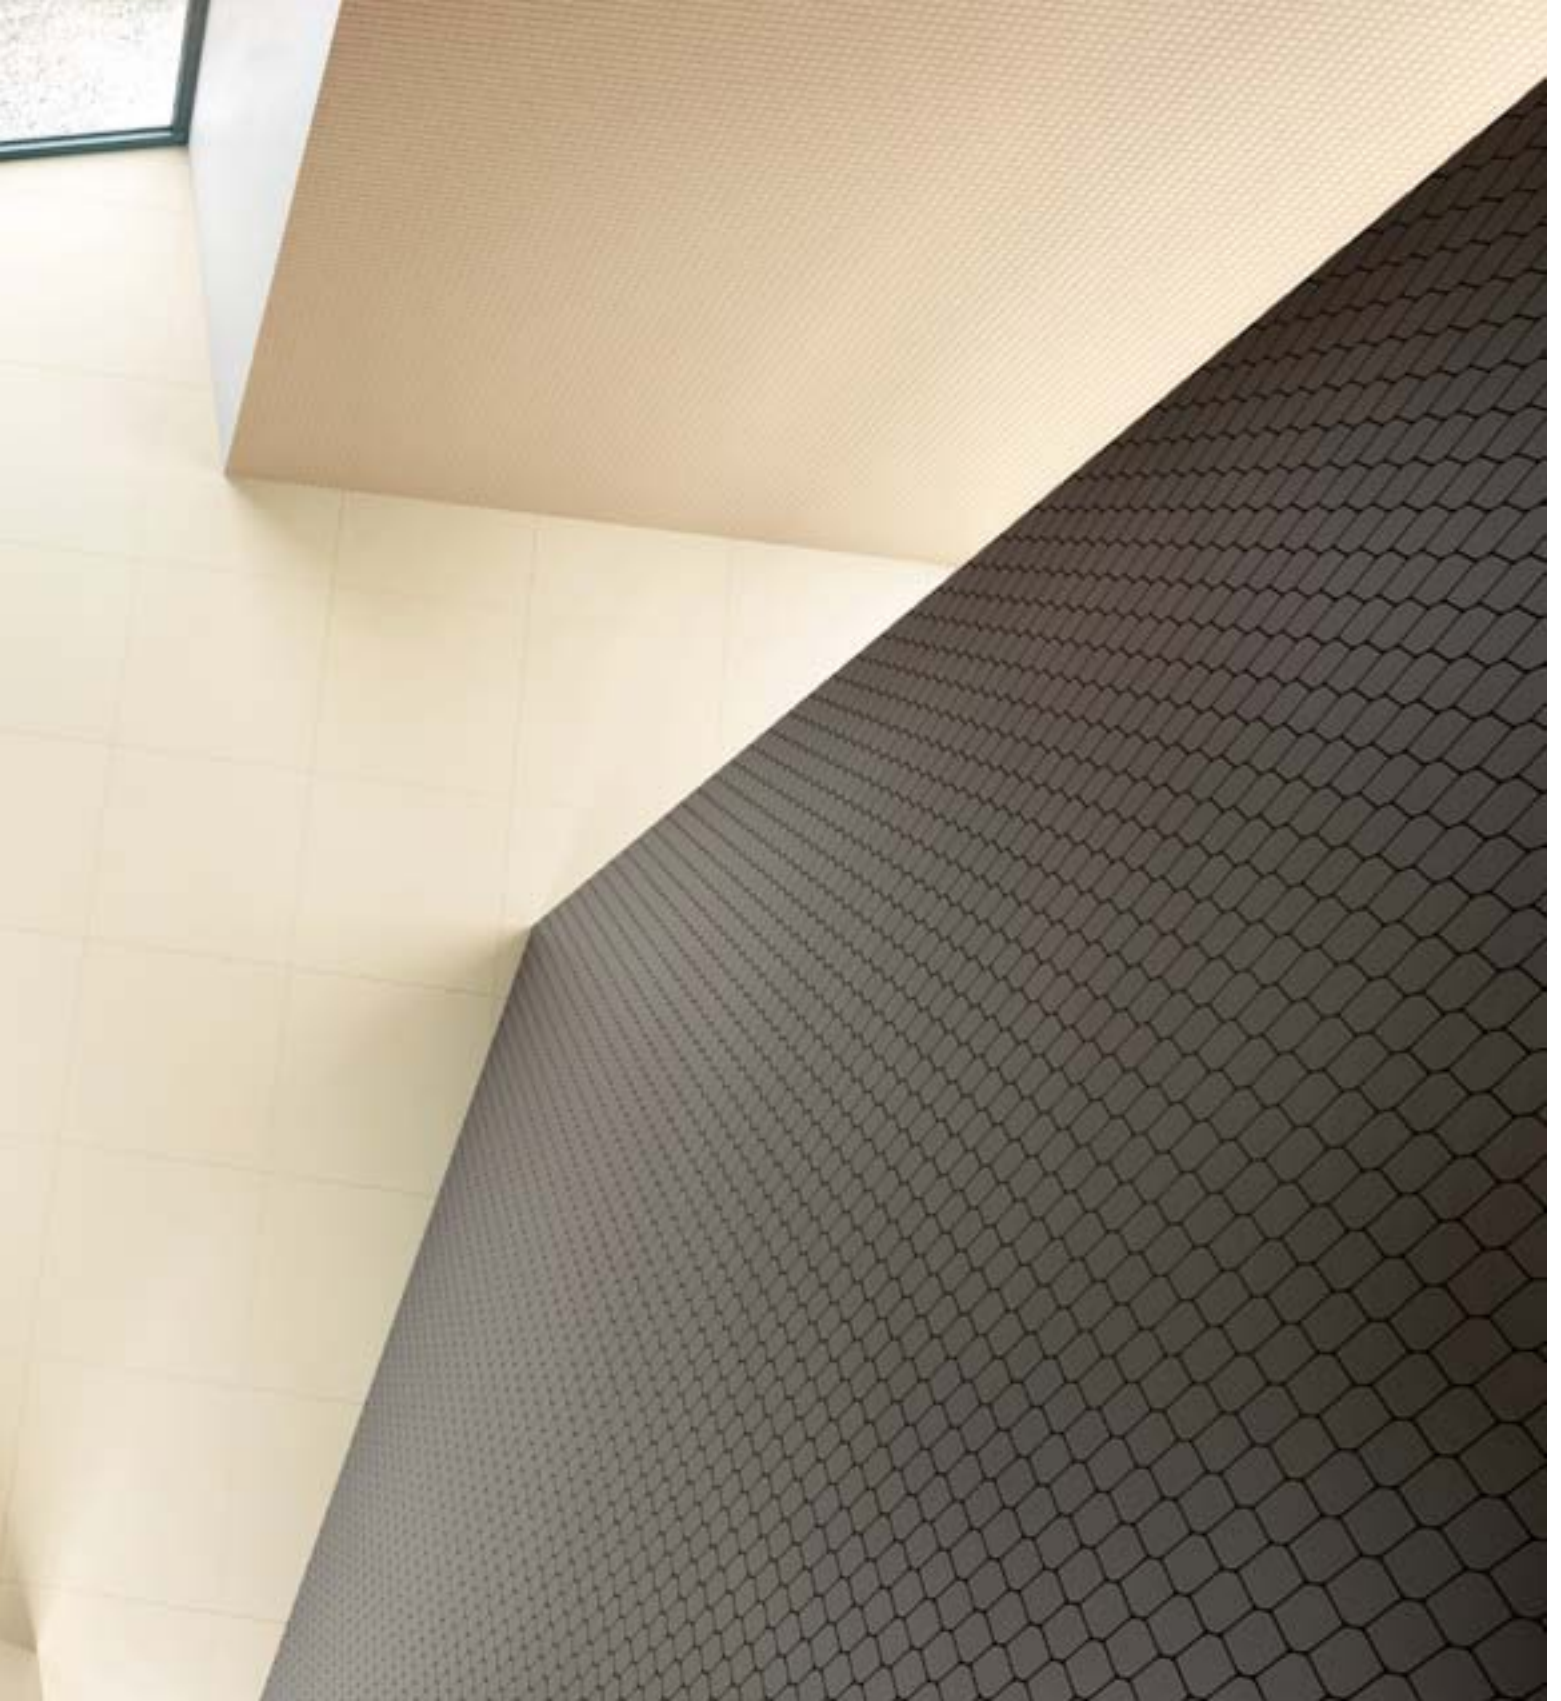





















PIETRA D'ORIGINE

porcellanato tecnico

hi-tech stoneware | grès cérame technique | technisches Feinsteinzeug | porcelánico técnico | керамогранит для технического использования

rettificato

rectified | rectifié | Kalibriert | rectificado | Ректифицированный



V2



superfici | surfaces | superficies | Oberflächen | superficies | поверхности



lucido

glossy
brillant
glänzend
pulido
гляцевый

naturale

matt
naturel
natur
mate
натуральная

R9

ruvido

rough
rêche
rau
abujardado
шероховатый

R11 A+B+C

essenze | essences | nuances | Nuancen | esencias | оттенки




PIETRA D'ORIGINE

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый
R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый

90x60 cm - 36"x24"



AVORIO	N ED9054	L EL9054	R EB9054
CACHI	N ED9055	L EL9055	R EB9055
ECRU	N ED9056	L EL9056	R EB9056
MORO	N ED9057	L EL9057	R EB9057




14

72

14

60x60 cm - 24"x24"



AVORIO	N ED6054	L EL6054	R EB6054
CACHI	N ED6055	L EL6055	R EB6055
ECRU	N ED6056	L EL6056	R EB6056
MORO	N ED6057	L EL6057	R EB6057



C

50

C

PER LE POSE MODULARI A PIÙ FORMATI, SI RICHIEDE UNA FUGA DI 3 MM. SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SIGILLANTI TECHNOKOLLA.


FOR MODULAR LANE SOLUTIONS, IT IS REQUIRED A 3 MM JOINT. WE RECOMMEND USE OF TECHNOKOLLA SEALANTS.

POUR LA MISE EN OEUVRE D'UN CALPINAGE AVEC DIFFERENTS MODULS NOUS VOUS CONSEILLONS LA POSE AVEC UN JOINT DE 3 MM. IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER DES MORTIERS-COLLE TECHNOKOLLA.

IM FALL VON MISCHVERBAND VERLEGUNG, WIRD EINE 3 MM FUGE BENÖTIGT. ES WIRD DIE VERWENDUNG DER DICHTMITTEL TECHNOKOLLA EMPFOHLEN.

PARA COLOCACIONES MODULARES CON DIFERENTES FORMATOS ES IMPRESCINDIBLE REALIZAR UNA JUNTA ENTRE PIEZAS DE 3 MM. SE ACONSEJA EL USO DE SELLADORES TECHNOKOLLA.

ШОВ 3 MM. НЕОБХОДИМ ДК Я МОДУК ИРОВАННОЙ ЗАКК АДКИ РАЗК ИЧНЫХ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ КЛЕЕВ TECHNOKOLLA.




N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
 L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый
 R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый

PIETRA D'ORIGINE

lastre | slabs | dalles | Platten | planchas | плиты

90x30 cm - 36"x12"



AVORIO	N ED8054	L EL8054	R EB8054
CACHI	N ED8055	L EL8055	R EB8055
ECRU	N ED8056	L EL8056	R EB8056
MORO	N ED8057	L EL8057	R EB8057



32

80

32

90x15 cm - 36"x6"



AVORIO	N ED8154	L EL8154	R EB8154
CACHI	N ED8155	L EL8155	R EB8155
ECRU	N ED8156	L EL8156	R EB8156
MORO	N ED8157	L EL8157	R EB8157



62

85

62

60x30 cm - 24"x12"



AVORIO	N ED5054	L EL5054*	R EB5054
CACHI	N ED5055	L EL5055*	R EB5055
ECRU	N ED5056	L EL5056*	R EB5056
MORO	N ED5057	L EL5057*	R EB5057




B

37

B

30x30 cm - 12"x12"



AVORIO	N ED3054	L EL3054	R EB3054
CACHI	N ED3055	L EL3055	R EB3055
ECRU	N ED3056	L EL3056	R EB3056
MORO	N ED3057	L EL3057	R EB3057



A

25

A

PIETRA D'ORIGINE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
 L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый
 R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый

15x60 cm - 6"x24"



AVORIO	N LIST305	L LIST317	R LIST329
CACHI	N LIST308	L LIST320	R LIST332
ECRU	N LIST311	L LIST323	R LIST335
MORO	N LIST314	L LIST326	R LIST338



10x60 cm - 4"x24"



AVORIO	N LIST306	L LIST318	R LIST330
CACHI	N LIST309	L LIST321	R LIST333
ECRU	N LIST312	L LIST324	R LIST336
MORO	N LIST315	L LIST327	R LIST339



5x60 cm - 2"x24"




AVORIO	N LIST307	L LIST319	R LIST331
CACHI	N LIST310	L LIST322	R LIST334
ECRU	N LIST313	L LIST325	R LIST337
MORO	N LIST316	L LIST328	R LIST340



FOGLIA

30x30 cm - 12"x12"

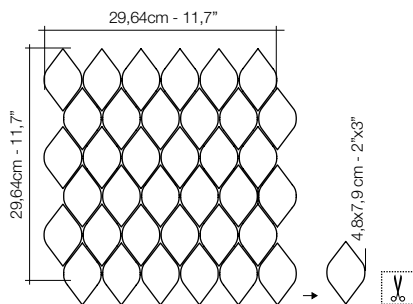


AVORIO	N EM1673	L EML031	R EMB175
CACHI	N EM1674	L EML032	R EMB176
ECRU	N EM1675	L EML033	R EMB177
MORO	N EM1676	L EML034	R EMB178




MOSAICO

30x30 cm - 12"x12"



AVORIO	N EM1665	L EML023	R EMB167
CACHI	N EM1666	L EML024	R EMB168
ECRU	N EM1667	L EML025	R EMB169
MORO	N EM1668	L EML026	R EMB170







N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
 L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый
 R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый

PIETRA D'ORIGINE

lavorazioni su misura | border program | marqueterie
 Bearbeitungen nach Maß | decoraciones | программа декоров

MATTONCINO 30x30 cm - 12"x12"



AVORIO	N EM1669	L EML027	R EMB171
CACHI	N EM1670	L EML028	R EMB172
ECRU	N EM1671	L EML029	R EMB173
MORO	N EM1672	L EML030	R EMB174




40

53

40

QUADROTTA SFALSATA 30x30 cm - 12"x12"



AVORIO	N EM1661	L EML019	R EMB163
CACHI	N EM1662	L EML020	R EMB164
ECRU	N EM1663	L EML021	R EMB165
MORO	N EM1664	L EML022	R EMB166



63

74

63


PIETRA D'ORIGINE

pezzi speciali | trims | pièces spéciales | Formstücke
piezas especiales | специальные элементы



N naturale | matt | naturel | natur | mate | натуральная
L lucido | glossy | brillant | glänzend | pulido | глянцевый
R ruvido | rough | rêche | rau | abujardado | шероховатый


GRADONE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"



AVORIO N ED3654
CACHI N ED3655
ECRU N ED3656
MORO N ED3657




GRADONE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



AVORIO N ED5654
CACHI N ED5655
ECRU N ED5656
MORO N ED5657



GRADONE ANGOLARE 30x30x3 cm - 12"x12"x1"



AVORIO N ED3554
CACHI N ED3555
ECRU N ED3556
MORO N ED3557




GRADONE ANGOLARE 60x30x3 cm - 24"x12"x1"



AVORIO N ED5554DX N ED5554SX
CACHI N ED5555DX N ED5555SX
ECRU N ED5556DX N ED5556SX
MORO N ED5557DX N ED5557SX




STEP B+R 30x30 cm - 12"x12"



AVORIO N ED3754 L EL3754 R EB3754
CACHI N ED3755 L EL3755 R EB3755
ECRU N ED3756 L EL3756 R EB3756
MORO N ED3757 L EL3757 R EB3757




STEP B+R 60x30 cm - 24"x12"



AVORIO N ED5754 L EL5754 R EB5754
CACHI N ED5755 L EL5755 R EB5755
ECRU N ED5756 L EL5756 R EB5756
MORO N ED5757 L EL5757 R EB5757




STEP B+R 90x30 cm - 36"x12"

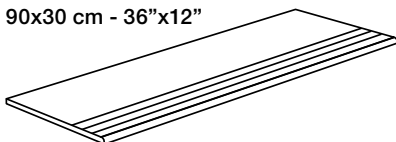

AVORIO N ED8754 L EL8754
CACHI N ED8755 L EL8755
ECRU N ED8756 L EL8756
MORO N ED8757 L EL8757



BATTISCOPA 9x30 cm - 4"x12"



AVORIO N ED3954 L EL3954
CACHI N ED3955 L EL3955
ECRU N ED3956 L EL3956
MORO N ED3957 L EL3957



BATTISCOPA 9x60 cm - 4"x24"













AVORIO N ED1654 L EL1654
CACHI N ED1655 L EL1655
ECRU N ED1656 L EL1656
MORO N ED1657 L EL1657



caratteristiche tecniche

technical features | caractéristiques technique | technische Eigenschaften | Características técnicas | Технические характеристики

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ESTÁNDAR	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO	VALORE MEDIO EIFFELGRES MEAN VALUE EIFFELGRES VALEUR MOYENNE EIFFELGRES MITTELWERT EIFFELGRES VALOR MEDIO EIFFELGRES	PIETRA D'ORIGINE
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	0,03%	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones	ISO 10545 - 2	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,6% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,5% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,6% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,5%	Lunghezza e Larghezza Length and width Longueur et Largeur Länge und Breite Longitud y ancho ± 0,2% Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor ± 5% Rettilineità spigoli Linearity Rectitude des arêtes Kantengeradheit Rectitud de los cantos ± 0,2% Ortogonalità Wedging Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidad ± 0,2% Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit Planeidad ± 0,2%	
	Resistenza alla flessione Flexion resistance Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm ²	52,5 N/mm ²	
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Beständigkeit gegen Tiefenabrieb Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545 - 6	Max 175 mm ³	116 mm ³	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a las heladas	ISO 10545 - 12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Tiles must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen, keinen Bruch oder Schaden aufweisen No deben presentar roturas ni alteraciones evidentes de la superficie	Ingelivo Frost-proof Ingélf Frostsicher Resistentes a las heladas	
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare Wärmeausdehnung Coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545 - 8	≤ 9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	6,2x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux écart de température Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los saltos térmicos	ISO 10545 - 9	Nessun campione deve presentare difetti visibili No sample must show visible defects Aucun échantillon ne doit pas présenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen No deben presentar defectos químicos	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light Résistance de la couleur à la lumière Lichtbeständigkeit Resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Tiles must not produce noticeable colour variation Ne doivent présenter des variations reparquables de la couleur Keine sichtbare Farbänderung ist erlaubt Non deben presentar variaciones evidentes del color.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance pas produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos	ISO 10545 - 13	Non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico Tiles must not produce noticeable signs of chemical attack Ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique Es dürfen keine sichtbaren Zeichen einer chemischen Zersetzung erkennbar sein No deben presentar marcas evidentes de agresión química.	Resistenti Resistant Résistants Beständig Resistentes	
	Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness) Coefficient de friction (glissement) Reibungskoeffizient (Schlüpfrigkeit) Coeficiente de anti deslizamiento	ASTM C 1028	≥ 0,60	(Please ask for individual test reports)	

TEST: 90x60 cm - 36"x24" N / R

certificazioni | certifications | certifications | Bescheinigungen | certificaciones | сертификаты



EN 14411



CSTB



La Fête à Jour des matériaux d'Étranger
certifié UPEC-est-éligible.



CERTIFICATO PER LA SICUREZZA



SOCIO ORDINARIO

in conformity with
breeam



eiffelgres®



Eiffelgres Sale Offices Via Radici in Piano 9/11 - 41042 Fiorano M. (Mo) Italy - T +39 0536 996811 - F +39 0536 996825
www.eiffelgres.com - info@eiffelgres.com

